

Электрический пресс для установки фурнитуры

Инструкция к моделям
Aurora P-1/P-3

Примечание

Хотя этот станок для установки пуговиц не нуждается в каком-либо защитном устройстве, при регулировке работы никогда не протягивайте руки между штампом. Если несчастный случай произошел из-за нарушения правил эксплуатации, завод не несет никакой ответственности.

1. Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию.
2. Внешнее покрытие оборудования должно быть надежно заземлено.
3. Когда операторы устанавливают кнопки на пресс-форму, не наступайте на педаль Тяги.
4. После окончания работы или временного ухода с машины не забудьте выключить питание.

Использование

Сервопуговичная машина подходит для пришивания пуговиц на все виды одежды, такие как вязаная одежда, пуховики, ковбойская одежда, обувь и шляпы, кожаная одежда, пластик, палатки и холщовые изделия, с широким диапазоном использования. Регулируя давление и скорость для изменения давления на кнопку, он может удовлетворить различные требования к скреплению тканей любой толщины и специальных кнопок. Собирает в себе преимущества различных машин для пришивания пуговиц с такими характеристиками, как широкая рабочая зона, удобство и стабильная работа.

Руководство по эксплуатации

1. Включите аппарат (P3-6) (задний переключатель)
2. Замена/установка пресс-формы

После замены верхней и нижней формы снимите форму для регулировки зазора между фактическим использованием, удерживайте панель управления вперед или назад для регулировки держателя штампа (P4-16), чтобы понять, что надо точно отрегулировать положение.


3. Регулирующее предохранительное кольцо

Верхнее и нижнее кольцо давления освободить, нажмите педаль в конце не чтобы освободить его. Нижняя высота и нижняя фиксированная пресс-форма нажимное кольцо для регулировки уровня воды, чтобы сохранить безопасное расстояние от работы под кольцом в соответствии с толщиной материала, чтобы гарантировать, что палец не попадет в кольцо после того, как фиксированные педали могут ослабнуть.

4. Установите скорость

Нажмите функциональные клавиши панели управления, посмотрите на дисплей, как только появится слово, нажмите верхнюю левую панель, чтобы увеличить скорость лазерного света, в соответствии с освещением панели, чтобы уменьшить скорость, а затем нажмите функциональную клавишу еще раз, чтобы перейти в трехсчетный режим, чтобы правильно работать.

Компоненты панели управления

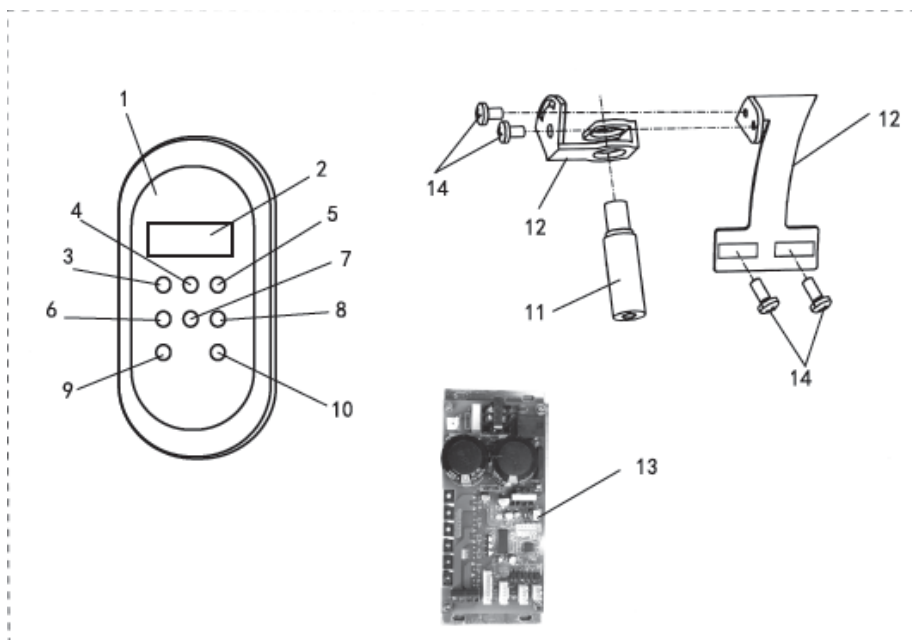

NO .	Описание
1	Панель
2	Экран
3	Меню
4	Сброс
5	Лазер
6	Вперед Плата
7	Внимание болты

NO .	Описание
8	Назад
9	Свет
10	Блокировка
11	Лазер
12	Держатель лазера
13	Плата
14	болты

Возможные неисправности, причины и способ их устранения

ошибка	причина	Решение
Пуговица недожата	Насадка слишком высоко	Настроить насадку
Пуговица повреждена	Насадка слишком низко	Настроить насадку
Не срабатывает пробивание	Проверить защитное кольцо, проверить матрицу	Настроить защитное кольцо, настроить матрицу и скорость в соответствии с тканью.
Ошибка E03	Слишком низко расположена верхняя насадка	Настроить насадку, перезапустить машину
Ошибка E011	Поврежден предохранитель	Обратиться в сервисный центр